


PIPELIFE CREVO KAP PO KAP



SA CILINDRIČNIM KAPLJAČIMA

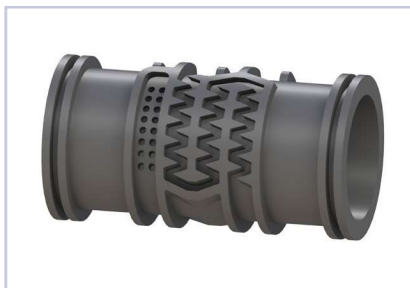

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Tip kapljača: integrisani, cilindrični, nekompenzujući
- Protok kapljača u l/h: 1 – 2 – 4
- Razmak između kapljača u cm*: 30 – 50 – 60 – 75 – 100
- Prečnik cevi u mm: 16 – 20
- Debljina zida u mm: 0.9 – 1.1



PREDNOSTI

- Konstantan protok zahvaljujući širokim područjima filtracija
- Velika otpornost na začepljenje zahvaljujući širokim kanalima kapljača i 4 izlazne rupe po kapljaču
- Optimalan protok i na većim dužinama zahvaljujući glatkoj unutrašnjosti creva
- UV otporan
- Velika otpornost na hemikalije i đubriva
- Vrhunska pouzdanost zahvaljujući izuzetno kvalitetnom materijalu, besprekornoj proizvodnji i integrisanim kapljačima

PRIMENA

- Broj sezona: više sezona
- Topografija: ravna
- Vrste zemljišta: sve
- Ugradnja: površinska
- Staklenici
- Ratarstvo
- Voćarstvo
- Vinogradi
- Maslinjaci

PRIRODA JE DEO NAŠEG ŽIVOTA. UZGAJAJMO NJENE PLODOVE PAMETNO I PAŽLJIVO.

TEHNIČKI PODACI

Ø 16 MM | MAKSIMALNA PREPORUČENA DUŽINA LATERALA (M)


Nominalni Protok l/h (1 bar)	Razmak između kapljača* (cm)									
	20	25	30	33	40	50	60	75	100	120
1.0	67	80	90	97	111	129	147	170	206	249
2.0	51	61	68	73	84	97	110	127	155	180
4.0	35	41	46	49	56	65	74	86	104	117

Ravan teren (0% nagiba) | 10% varijacija protoka | Ulazni pritisak 1 bar

Nominalni Protok l/h (1 bar)	Razmak između kapljača* (cm)									
	20	25	30	33	40	50	60	75	100	120
1.0	74	89	100	107	123	143	162	187	227	275
2.0	56	67	75	80	93	108	124	143	175	204
4.0	38	45	51	54	63	73	84	97	119	133

Ravan teren (0% nagiba) | 10% varijacija protoka | Ulazni pritisak 1.5 bar

Ø 16 MM | PROTOK - PRITISAK

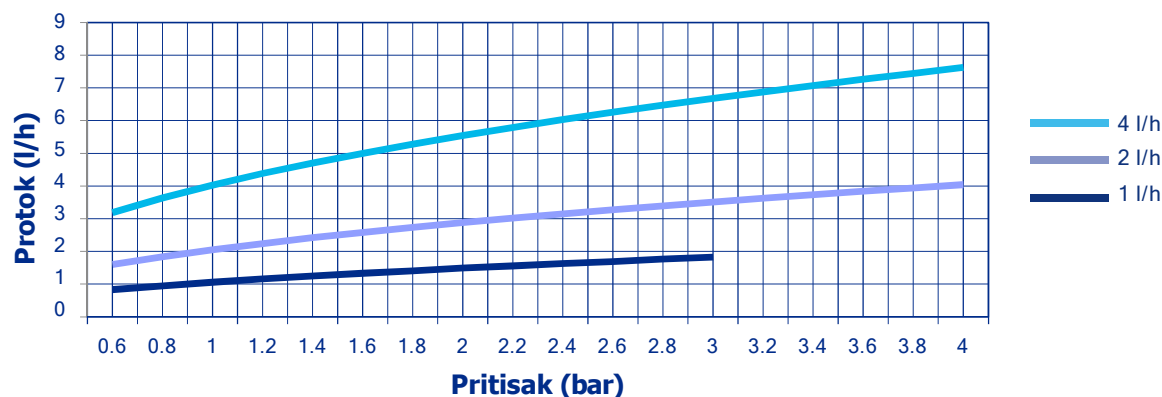

Ø 20 MM | MAKSIMALNA PREPORUČENA DUŽINA LATERALA (M)


Nominalni Protok l/h (1 bar)	Razmak između kapljača* (cm)									
	20	25	30	33	40	50	60	75	100	120
1.0	109	129	143	153	172	197	221	252	300	359
2.0	82	97	107	114	129	148	166	189	225	259
4.0	56	65	72	77	87	100	112	128	152	168

Ravan teren (0% nagiba) | 10% varijacija protoka | Ulazni pritisak 1 bar

Nominalni Protok l/h (1 bar)	Razmak između kapljača* (cm)									
	20	25	30	33	40	50	60	75	100	120
1.0	120	142	158	168	190	217	244	277	330	395
2.0	91	107	118	126	144	165	186	212	255	294
4.0	62	72	80	85	97	111	126	144	172	191

Ravan teren (0% nagiba) | 10% varijacija protoka | Ulazni pritisak 1.5 bar

Ø 20 MM | PROTOK - PRITISAK

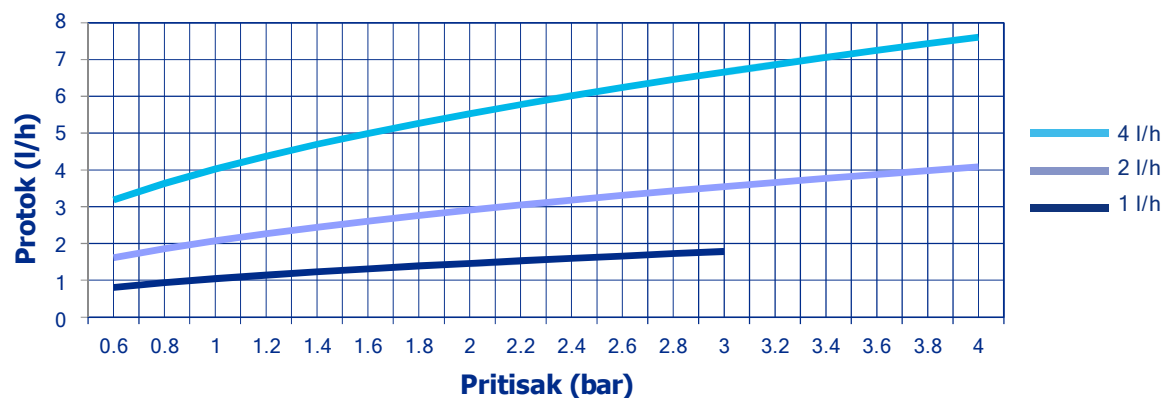

*Veći razmaci dostupni na zahtev