


REVOLUCIONARNI MONOLITNI ODVODNI SISTEM OD DUKTILA



INTELIGENTNI MONOLITNI NISKOPROFILNI SISTEM KANALA OD DUKTILA

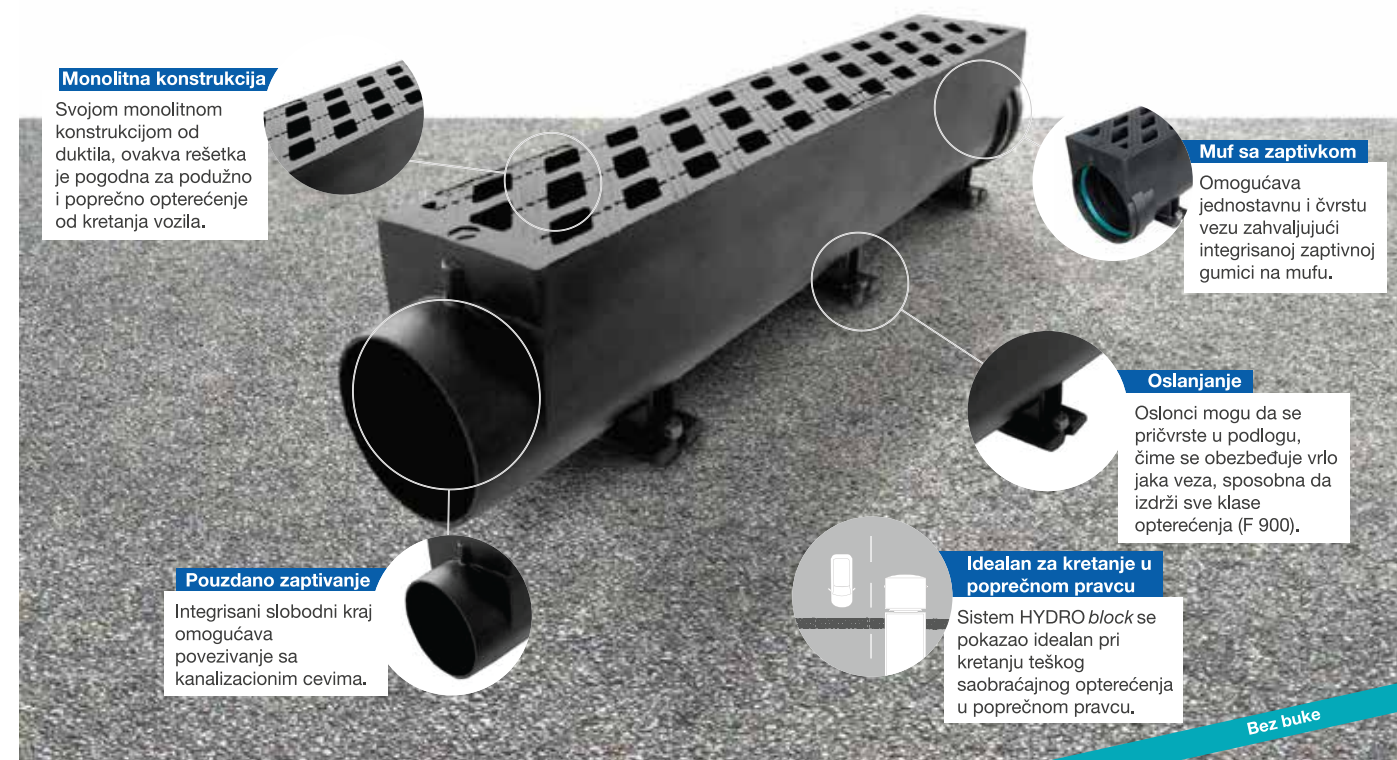

UGRADNJA

EN 1433



Klasa A 15

Zone kretanja samo za pešake i bicikliste i druge slične zone, npr. travnate površine



Klasa D 400

Putne površine (uključujući i pešačke staze),
parkinzi i druge slične zone, zone kretanja,
npr. parkinzi za automobile pored javnih
puteva



Klasa B 125

Trotoari, pešačke zone i slične površine, npr. parkinzi za automobile i višespratni parkinzi



Klasa E 600

Zone kretanja koje nisu javne, korišćene od strane prevoznih sredstava sa teškim aksijalnim opterećenjem, npr. trase kretanja u industrijskim objektima, itd.



Klasa C 250

Odvodi pored ivičnjaka i trake za hitno zaustavljanje na putevima u izgradnji




Klasa F 900

Za sve površine posebne namene (aerodromi, pristaništa, dokovi, itd.)

Kada se postavlja pitanje koji proizvod da se izabere u skladu sa zahtevima nosivosti, preporučujemo da se izabere proizvod više klase.

Takođe, imajte u vidu i sledeće:

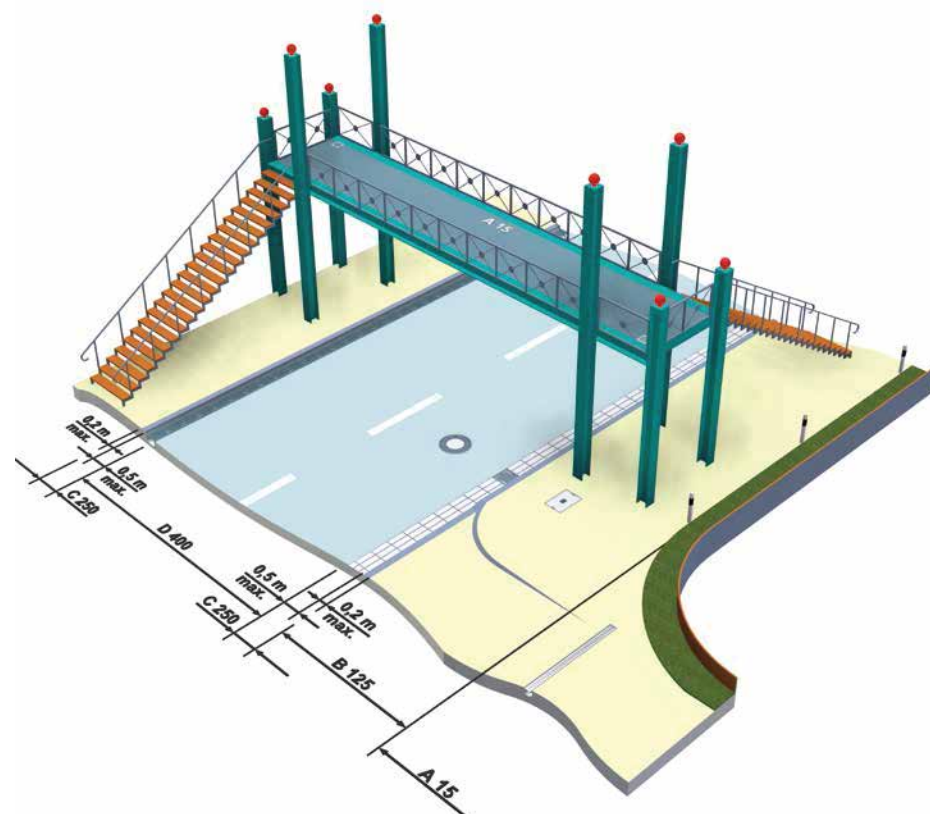

- Pešačke zone su dostupne samo za prevozna sredstva za servisiranje, prevozna sredstva za transport smeća, kao i pri vanrednim situacijama;
- Pešačke ulice imaju dvostruku upotrebu, što znači, da je kretanje zabranjeno samo u određenim satima (npr. ulica je pešačka samo tokom radnog vremena), ali tokom ostalog vremena može da se koristi za uobičajeno kretanje prevoznih sredstava.

LINIJSKA ODVODNJA



SISTEM MAXI 100 / 150 / 200
Klasa C 200 - F 900

Ankerovanje u beton
Jednostavno otvaranje i zatvaranje uz pomoć montažne šipke.

Izbor rešetaka
Rešetka od duktila sa prerezima
-poprečni (C 250)
-uzdužni (D 400 – F 900)
-mrežasti (E 600)


Uzdužni graničnici
Sa 8 zaštitnih tačaka po metru, sile lomljenja se apsorbiraju i oslobađaju efektivno.

Poseban element
Poseban element omogućuje produžavanje kanala potrebnim brojem grana. Element takođe može da se montira kao ugaoni ili T-element.

MAKSI F1 Opcioni sistem zaključavanja
Dva posebna vijka na rešetki obezbeđuju bezbednost kretanja za sve vrste tereta i garantuju takođe, da MAXI F1 odgovara najvišim zahtevima bezbednosti.

Konkavnost
Udubljenja na prerezima služe za poboljšanje transporta fluida, tako da voda otiče dobro čak i pri malim nagibima. Ovo je posebno važno za sprečavanje poplava.

Vertikalni izlaz
Hermetički priključak za kanalizaciju.

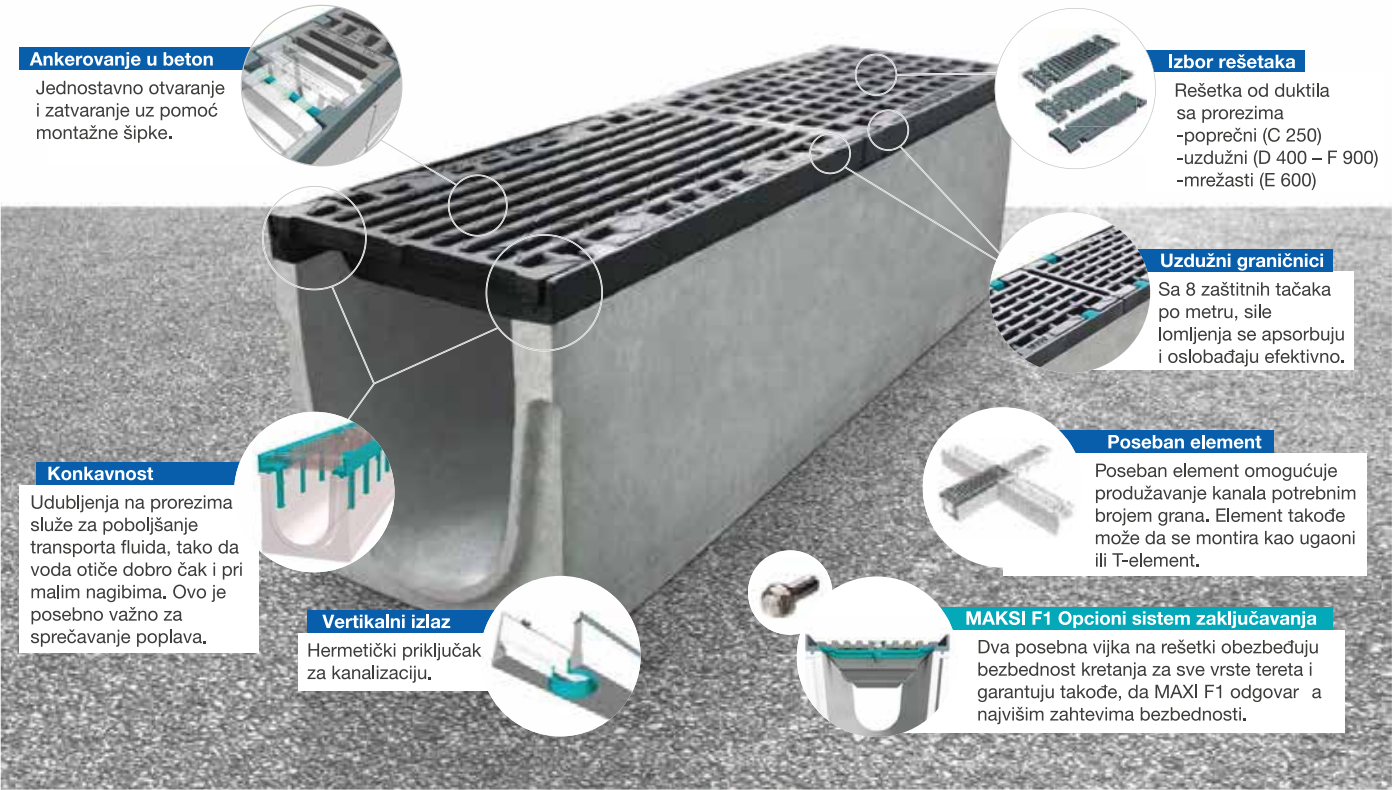


OČIGLEDNE PREDNOSTI SISTEMA



Napomena: Moguća je neusklađenost slika sa stvarnim proizvodima.

Beton
Svi elementi linijske odvodnje su izrađeni od armiranog betona (klasa čvrstoće betona C35/45)




Atmosferska otpornost
Izdržljivost na so protiv stvaranja leda u skladu sa standardima EN 1433 i ÖNORM (označeni sa „+R“ = najviša klasa izdržljivosti na so protiv stvaranja leda, standard EN 1433)



Revizija
Spoljašnja revizija prema DIN 19580 Instituta za zvanično ispitivanje materijala u Bremenu (MPA) i unutrašnja revizija prema standardu DIN EN 1433



Stabilnost
Glatke spoljašnje površine (U oblika) garantuju optimalan prenos opterećenja na podlogu



Napomena: Moguća je neusklađenost slika sa stvarnim proizvodima.

Nezapaljivost

Sistem linijske odvodnje PIPELIFE je otporan na visoke temperature i nezapaljiv, u skladu sa DIN 4102



Termička dilatacija

Ugrađena tela kanala imaju isti koeficijent termičke dilatacije kao betonska obloga



Ekološki prihvatljiv

Sistem PIPELIFE linijske odvodnje ima niske emisije CO2 i nisku potrošnju energije prilikom proizvodnje



100% reciklirajući

Materijali koji se koriste u proizvodnji sistema PIPELIFE linijske odvodnje su prirodni i potpuno reciklirajući



Priključci

Jednostavno povezivanje sa kanalizacionim cevovima



Izlazne veze

Hermetičko priključivanje na kanalizacione cevovode



Sistem za zaključavanje

Montažna šipka u odvodnom kanalizacionom sistemu TOP/ MAXI obezbeđuje udobno izvršavanje operacija otvaranja i zatvaranja iz stojećeg položaja

